

Biroju Mēbeļu katalogs CI 124 K-1 (LKSP, FKSP, saplākšņa)

V.2022.2

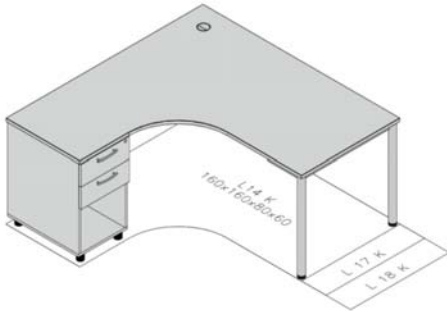

Biroju mēbeļu sistēma EasySpace






CI124K.1.1.Biroja mēbeles (laminēta kokskaidu (LKSP) plātne vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis)

CI124K.1.1.1. Garie L veida galdi

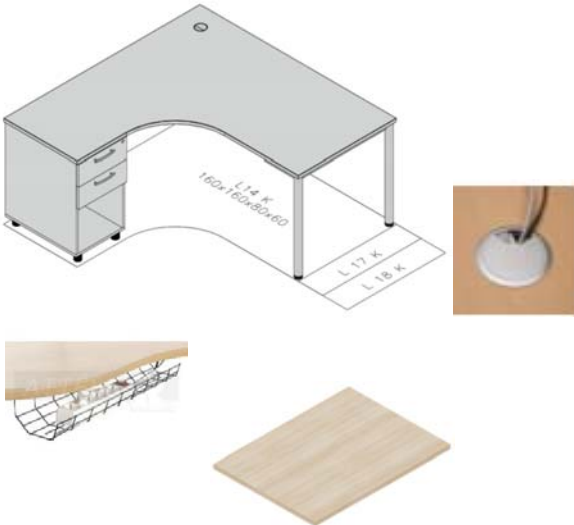

Tehniskā Specifikācija

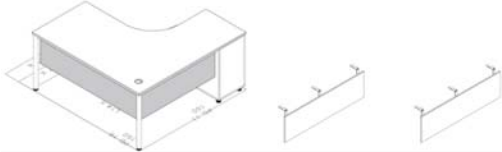

CI124K.1.1.1.1	Darbam ar datoru pielāgots L veida LIELAIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles	Nowy Styl	Polija	EasySpace L17 CM306	
1	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GPA – 1800x1600x750 mm	   
	galda virsma, materiāls un krāsa			ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāks D - 60 mm. Virsmas materiāls - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	iebūvētais atvilktnu bloks (ar iespēju to nodalīt)			ir, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)	
	atvilktnu bloka izmēri (±50mm)			GDzA - 400x Dz atbilstošs galda dziļumam x750 mm, atvilktnes vienāda augstuma	
	kājas			augstuma regulēšana 10 mm; kāju diametrs 50 mm	
	savienojumi			savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums - 1.5 mm, galda kājas savstarpēji savienotas ar metāla rāmi	
Maksas papildaprīkojums.					
	pamataprīkojumā esošā galda izmēra aizvietošana ar garāku galdu			G - 2000-2050 mm	EasySpace L18 CM306
				G - 2200-2250 mm	EasySpace L20 CM306
	galda nosegpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti,			priekšpusē: G no kopējā galda malas garuma, A – 400 mm	 
				sānā: G no galda priekšējām kājām līdz atvilktnu bloka sānam: A – 400 mm	

			priekšpusē un sānā	
iebūvētā atvilktnu bloka izvēles varianti			4 atvilktnes	
			1 atvilktnē un aiz vienviru durvīm ar vienu augstumā regulējamu plauktu, augstuma maiņas iespējas ik pa 4 cm.	
			2 atvilktnes un failu atvilktnē	
			ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama)	
izvelkams tastatūras plaukts (GP-vismaz 620x380 mm)			izvelkams tastatūras plaukts 620x380 mm	
rozešu bloks			rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
galda starpsienu izvēles varianti			kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
			kā starpsiena - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
			kā starpsiena - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas īsākās malas garumā	
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			kļava	
			tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	

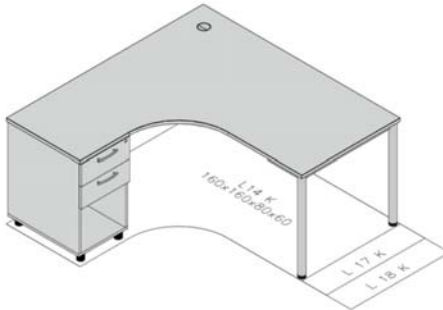

CI124K.1.1.2. Vidēja un maza izmēra L veida galdi

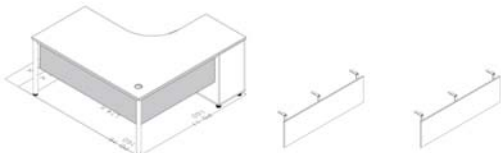


CI124K.1.1.2.1 Darbam ar datoru pielāgots L veida VIDĒJAIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles

CI124K.1.1.2.1	Darbam ar datoru pielāgots L veida VIDĒJAIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles	Nowy Styl	Polija	EasySpace L14 CM306	
2	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GPA – 1600x1600x750 mm	
	galda virsma, materiāls un krāsa			ar kabelu izvades kanālu, kabelu grozu, kabelizvada nosegvāks D - 60 mm. Virsmas materiāls - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	iebūvētais atvilktnu bloks (ar iespēju to nodalīt)			ir, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)	
	atvilktnu bloka izmēri			GDzA – 400mm x Dz atbilstošs galda dziļumam x 750 mm; atvilktnes vienāda augstuma	
	kājas			augstuma regulēšanas iespējas 10 mm; kāju diametrs 50 mm	
	savienojumi			savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums –1,5 mm; galda kājas savstarpēji savienotas ar metāla rāmi	
Maksas papildaprīkojums					
	galda nasegpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti			priekšpusē: G - 75% no kopējā galda malas garuma, A - 400 mm	
				sānā: G - no galda priekšējām kājām līdz atvilktnu bloka sānam: A - 400 mm	

			priekšpusē un sānā	
iebūvētā atvilktnu bloka izvēles varianti			4 atvilktnes	
			1 atvilktnē un aiz vienviru durvīm ar vienu augstuma regulējamu plauktu (augstuma maiņas iespēja ik pa 4 cm)	
			2 atvilktnes un failu atvilktnē	
			ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama)	
izvelkams tastatūras plaukts (GP- vismaz 620x380 mm)			izvelkams tastatūras plaukts (GP- 620x380 mm)	
rozešu bloks			rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
galda starpsienu izvēles varianti			kā starpsienu un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
			kā starpsienu - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
			kā starpsienu - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas īsākās malas garumā	
pamataprikojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	


CI124K.1.1.2.2 Darbam ar datoru pielāgots L veida MAZAIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles


CI124K.1.1.2.2	Darbam ar datoru pielāgots L veida MAZĀIS rakstāmgalds ar labo vai kreiso sēdvietas izvietojumu pēc pircēja izvēles	Nowy Styl	Polija	EasySpace L12 CM306	
3	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GPA - 1500x1200x750 mm	   
	galda virsma, materiāls un krāsa			bez dekoratīviem liekumiem, ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāks diametrā - 60 mm. Virsmas materiāls - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena lamināts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	iebūvētais atvilktnu bloks (ar iespēju to nodalīt)			ir, novietojums zem garākās malas, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)	
	atvilktnu bloka izmēri			GDzA - 400 mmx Dz atbilstošs galda dziļumam 50 mm zemāks kā galda augstums, atvilktnes vienāda augstuma	
	kājas			augstuma regulēšanas iespējas - 10 mm, kāju diametrs - 40 mm	
	savienojumi			savienojumos izmantota profilēta metāla plātne, metāla biezums - 1.5 mm, galda kājas savstarpēji savienotas ar metāla rāmi	
Maksas papildaprīkojums					
	galda nosegpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti			priekšpusē: G - 75% no kopējā galda malas garuma, A - 400 mm	 
				sānā: G - no galda priekšējām kājām līdz atvilktnu bloka sānam: A - 400 mm	

			priekšpusē un sānā	
iebūvētā atvilktnu bloka izvēles varianti			4 atvilktnes	
			1 atvilktnē un aiz vienviru durvīm ar vienu augstuma regulējamu plauktu	
			2 atvilktnes un failu atvilktnē	
			ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama)	
izvelkams tastatūras plaukts (GP- vismaz 620x380 mm)			izvelkams tastatūras plaukts (GP- 620x380 mm)	
rozešu bloks			rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
galda starpsienu izvēles varianti			kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
			kā starpsiena - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	


CI124K.1.1.3. Taisnstūra galdi



CI124K.1.1.3.1.1 Taisnstūra galds, mazais, ar stacionāro atvilktnu bloku ar metāla kājām

CI124K.1.1.3.1.1	Taisnstūra galds, mazais, ar stacionāro atvilktnu bloku ar metāla kājām	Nowy Styl	Polija	EasySpace R05 F CM306	
4	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP – 1250x600 mm	   
	galda virsma, materiāls un krāsa			taisnstūra formas galds. Virsmas materiāls - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 25 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	galda kājas (vismaz 10 mm izlīmeņošanai)			ir, metāla	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
				ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāks diametrā - 60 mm	
				stacionārais atvilktnu bloks, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma) (GPA – 400 x 600 x 700)	
Maksas papildaprīkojums					
				pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 1600x800 mm	
galda noseģpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti				ir, 1 priekšējais	
				ir, 2 gabali: priekšējais un 1 sānu malā, kur nav stacionārā atvilktnu bloka	
stacionārā atvilktnu bloka izvēles varianti				ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama, 2 rezerves atslēgas)	
				ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm un slēdzamu augšējo atvilktni, 2 rezerves atslēgas	

			ar 2 atvilktnēm (augšējā atvilktnē ar slēdzeni, 2 rezerves atslēgas) un apakšējo atvērto plauktu	
			ar 2 atvilktnēm un aiz vienviru durvīm viens augstumā regulējams plaukts (augstuma maiņas iespēja ik pa 4 cm), durvis ir slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
			ar 1 atvilktni un aiz slēdzamām vienviru durvīm 1 augstumā regulējams plaukts (augstuma maiņas iespēja vismaz ik pa 4 cm), ar 2 rezerves atslēgām	
	rozešu bloks		rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
	galda starpsienu izvēles varianti		kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
			kā starpsiena - 40 cm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti		tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.3.2.1 Taisnstūra galds, mazais, ar stacionāro atvilktnu bloku, ar plātņveida kājām, LKSP

CI124K.1.1.3.2.1	Taisnstūra galds, mazais, ar stacionāro atvilktnu bloku, ar plātņveida kājām, LKSP	Nowy Styl	Polija	EasySpace CO R05 CM306	
5	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP – 1250x600 mm	   
	galda virsma, materiāls un krāsa			taisnstūra formas galds. Virsmas materiāls - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija.	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	galda kājas (vismaz 10 mm izlīmēšanai)			ir, ar plātņveida kājām	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
				ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabelizvada nosegvāks diametrā - 60 mm	
				stacionārais atvilktnu bloks, 2 atvilktnes vienāda augstuma, un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma) (GPA – 400 x 600 x 700)	
Maksas papildaprīkojums					
	galda noseģpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti			priekšpusē, A – 400 mm	
	stacionārā atvilktnu bloka izvēles varianti			ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama, 2 rezerves atslēgas)	    
				ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm un slēdzamu augšējo atvilktni, 2 rezerves atslēgas	
				ar 2 atvilktnēm (augšējā atvilktnē ar slēdzeni, 2 rezerves atslēgas) un apakšējo atvērto plauktu	
				ar 2 atvilktnēm un aiz vienviru durvīm viens augstumā regulējams plaukts (augstuma maiņas iespēja ik pa 4 cm), durvis ir slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	

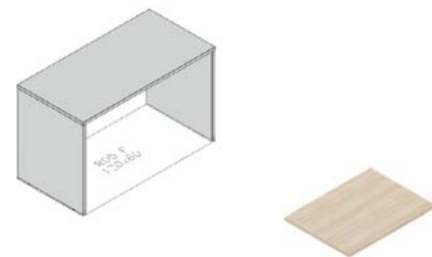

				ar 1 atvilktni un aiz slēdzamām vienviru durvīm 1 augstumā regulējams plaukts (augstuma maiņas iespēja ik pa 4 cm), ar 2 rezerves atslēgām	
	rozešu bloks			rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
	galda starpsienu izvēles varianti			kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
				kā starpsiena - 40 cm virs gada virsmas, pilnā galda garākās malas garumā	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.3.3.1 Taisnstūra galds, parastais, ar iespēju izvēlēties galda izmēru

CI124K.1.1.3.3.1	Taisnstūra galds, parastais, ar iespēju izvēlēties galda izmēru	Nowy Styl	Polija	EasySpace R05	
6	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP – 1200x600 mm	 
	galda virsma, materiāls un krāsa			taisnstūra formas galds. Virsmas materiāls - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija.	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	kājas			10 mm izlīmeņošanai	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu			GP - 1600x800 mm	
				GP - 1800x800 mm	
				GP - 2000x900 mm	
	galda noseģpaneļa izvietojuma izvēles varianti			1 priekšējais	
				1 priekšējais, perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu , h - 400 mm	
				2 gabali: abās sānu malās, noseģpaneļa garums - vismaz līdz galda kājām	
				2 gabali: abās sānu malās, perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu , A - 400 mm	
				kabeļu izvades kanāls, kabeļu grozs, kabeļizvada noseģvāks diametrā - 60 mm	 
	rozešu bloks			rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	

galda starpsienu izvēles varianti			kā starpsienu un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
			kā starpsienu - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
	kājas nomaīņai		ar regulēšanas iespēju 200 mm amplitūdā	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti		tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.3.4.1Taisnstūra galds, parastais, ar plātņveida kājām

CI124K.1.1.3.4.1	Taisnstūra galds, parastais ar plātņveida kājām	Nowy Styl	Polija	EasySpace R05 F	
	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP - 1200x600 mm	
7	galda virsma, materiāls un krāsa			taisnstūra formas galds. Virsmas materiāls - laminēta kokskaudu (LKSP) plātne (virsmas biezums - 23 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija.	
	galda noseģpanelis			1 priekšējais	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	kājas			plātņveida, 10 mm izlīmeņošanai	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
Maksas papildaprīkojums					
	galda noseģpaneļa izvietojuma izvēles varianti			1 priekšējais, perforēta tērauda loksne, krāsots ar pulverkrāsu , h - 400 mm	
				kabeļu izvades kanāls, kabeļu grozs, kabeļizvada noseģvāks diametrā - 60 mm	 
	rozešu bloks			rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
	galda starpsieni izvēles varianti			kā starpsiena un noseģpanelis - G pilnā galda garākās malas garumā, A 800 mm (1/2 no augstuma virs galda virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galda virsmas)	
				kā starpsiena - 400 mm virs galda virsmas, pilnā galda virsmas garākās malas garumā	
	kājas nomaīņai			ar regulēšanas iespēju 200 mm amplitūdā	
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	

CI124K.1.1.9. Galdi birojam

CI124K.1.1.9.	Galdi birojam				
CI124K.1.1.9.1	Taisnstūra galds	Nowy Styl	Polija	EasySpace CO R10 4L	
20	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP – 1500 x 800 mm	
	galda apraksts			taisnstūra formas galds	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	kājas			4, metāla	
	galda augstums (±30 mm)			A - 750 mm	
	galda materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm), ar 2 mm biezu līmētu plastikāta maliņu	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	
CI124K.1.1.9.2	Taisnstūra galds	Nowy Styl	Polija	EasySpace CO RO2 4L	
21	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP - 800x800 mm	
	galda apraksts			taisnstūra formas galds	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	kājas			4, metāla	
	galda augstums (±30 mm)			A-750 mm	
	galda materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm), ar 2 mm biezu līmētu plastikāta maliņu	
Maksas papildaprīkojums					
	pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	

tumši pelēks (antracīts)



CI124K.1.1.10. Galdi ar pieskrūvējamam metāla kājām

CI124K.1.1.10.	Galdi ar pieskrūvējamam metāla kājām				
CI124K.1.1.10.1.	Galds ar noapaļotiem stūriem, ar 4 atsevišķi pieskrūvējamām metāla kājām	Nowy Styl	Polija	EasySpace CO KOv1 4L	
22	galda virsmas izmēri (±50 mm)			GP -1400x800 mm	 
	galda virsma			taisnstūra formas galds ar noapaļotiem stūriem	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	kājas			4, pieskrūvējamas, diametrs 60 mm, līdz 30 mm izlīmeņošanai	
	galda augstums (±30 mm)			A-750 mm	
				ar kabelu izvades kanālu, kabelu grozu un kabelizvada nosegvāku diametrā 60 mm	
	galda materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (biezums - 18 mm) vai augstspiediena laminēts (HPL) kompaktais panelis (biezums - 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (biezums - 16 mm), ar 2 mm biezu līmētu plastikāta maliņu	
Maksas papildaprīkojums					
				pamataprīkojumā esošā galda izmēra aizvietošana ar cita izmēra galdu - GP -1600x800 mm	
galda nasegpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti			1 priekšējais		
			2 gabali: priekšējais un 1 sānu malā		
atvilktnu bloka uz riteniem izvēles varianti (GPA - 400x550x600±10 mm)			ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama, 2 rezerves atslēgas)		
			ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm un slēdzamu augšējo atvilktni, 2 rezerves atslēgas		
			ar 2 atvilktnēm (augšējā atvilktnē ar slēdzeni, 2 rezerves atslēgas) un apakšējo atvērto plauktu		
rozešu bloks			rozešu bloks - iestrādāts galda virsmā, diametrs 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju		

	pamataprikojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	
CI124K.1.1.11.	Pusapļa galdi				
CI124K.1.1.11.1.	Pusapļa galds, ar iespēju izvēlēties galda izmēru	Nowy Styl	Polija	EasySpace CO KD2 3L	
23	galda apraksts			galda virsma kā papildinājums L veida vai taisnstūra galdiem, pusapļa forma	
	galda virsmas izmēri (±50 mm)			D (taisnā mala) - 1200 mm	
	atbilstības standartam*			EN 527-1:2011 EN 527-2+A1:2019	
	kājas			3, metāla, diametrs - vismaz 35 mm, līdz 30 mm izlīmeņošanai	
	galda augstums (±30 mm)			A-750 mm	
	galda materiāls un krāsa			laminēta kokskaidu (LKSP) plātne (virsmas biezums - vismaz 23 mm) vai augstspiediena lamināts (HPL) kompaktais panelis (virsmas biezums - vismaz 12 mm) vai kompakta blīvuma kokšķiedru plātnes (CDF) panelis (virsmas biezums - vismaz 16 mm). Virsmas krāsa - gaiša koka imitācija	
Maksas papildaprikojums					
	pamataprikojumā esošās galda izmēra aizvietošana ar cita izmēra galdu			pusapļa forma, diametrs (taisnā mala) - vismaz 1350 mm	
				pusapļa forma, diametrs (taisnā mala) - 1600 mm	
				pusapļa forma, diametrs (taisnā mala) - 1800 mm	
	pamataprikojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
				balts	
				pelēks	
				tumši pelēks (antracīts)	