

Nym


2882

DESIGN
CMP Design

PEDRALI®



100%
MADE IN
ITALY

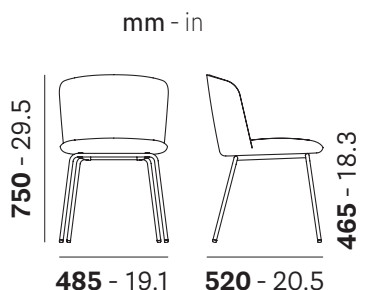

Disassembled
Da assemblare



mc 0,325
ft³ 11.5

kg 6,6
lb 14.5

EN: Chair with steel frame padded with polyurethane foam of different densities and steel tube legs

IT: Sedia con struttura in acciaio imbottita con schiuma di poliuretano espanso flessibile e gambe in tubo d'acciaio

DE: Stuhl mit Struktur aus Stahl, gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum und Beine aus Stahlrohr

FR: Chaise avec structure en acier rembourrée en mousse de polyuréthane expansé flexible et pieds en tube d'acier

ES: Silla con estructura de acero acolchada con espuma de poliuretano flexible y patas en tubo de acero

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Upholstery in flexible polyurethane, double density (density 65-75 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), internal structure in metal with elastic belts, upholstered in fabric

IT: Stampata in poliuretano flessibile con doppia densità (densità 65-75 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), struttura interna in acciaio con cinghie elastiche, rivestita in tessuto

DE: Polsterung aus Polyurethan, gedruckt und flexibel mit doppelter Dichte (Dichte 65-75 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM), Innere Struktur aus Stahl mit elastischen Gurten, bezogen mit Stoff

FR: Rembourrage moulé en polyuréthane souple avec double densité (densité 65-75 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), avec structure interne en acier avec bandes élastiques, revêtu en tissu

ES: Moldeo de poliuretano flexible con doble densidad (densidad de 65-75 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), estructura interna de acero con correas elásticas, forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C36÷C39) - D40÷D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Tubo d'acciaio Ø16 mm

DE: DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, white or black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In tecnopolimero, bianco o nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Technopolymer, weiß oder schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: En tecnopolymère, blanc ou noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De tecnopolimero, blanco o negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,2	78,84	YES	33,2	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,02	0,3	YES	40	100
Polietilene Polietilene	0,12	1,82	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	1	15,16	NO	0	0
Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m²	0,26	3,87	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,6Kg	--	--	26,3 %	81%

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





Nym

2852

PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE

100% MADE IN ITALY

DESIGN
CMP Design

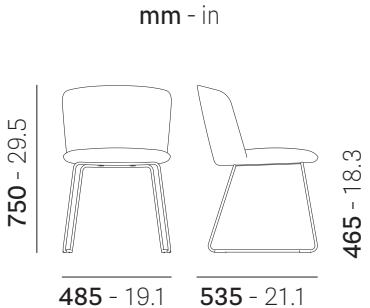

mc 0,32
ft³ 11.3




kg 9,4
lb 20.7

Nym Soft chair with molded seat in flexible polyurethane foam double density and steel rod frame
Sedia Nym Soft con seduta stampata in poliuretano flessibile a doppia densità e telaio in tondino d'acciaio / Stuhl Nym Soft mit geformtem Sitz aus flexiblem Polyurethan mit doppelter Dichte und Stahlrohrgestell / Chaise Nym Soft avec assise moulée en polyuréthane double-densité flexible et structure en fil d'acier / Silla Nym Soft con asiento inyectado con espuma de poliuretano flexible de doble densidad y armazón en patín de acero

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO Inner structure in steel, padded with flexible polyurethane, double density on the seat (density 65-75 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric Struttura interna in acciaio, stampata in poliuretano flessibile con doppia densità sul sedile (densità 65-75 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestita in tessuto / Inneres Gestell aus Edelstahl, Schale aus flexiblem Polyurethan mit Doppel Dichtigkeit auf dem Sitz (Dichtigkeit 65-75 kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM), mit Stoff bezogen / Structure interne en acier, injectée en polyuréthane flexible avec double densité sur l'assise (densité 65-75 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu en tissu / Estructura interna de acero inoxidable, moldeado de poliuretano flexible con doble densidad en el asiento (densidad de 65-75 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), forrada de tela FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO Cat. A - C-D40+C44 - E - G - H FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN Steel, rod Ø11 mm Acciaio, tondino Ø11 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm / Acier, fil Ø11 mm / Acero, patín Ø11 mm FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN Powder coating Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En polypropylène, avec pivot antirotation, noir ou blanc / De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo 75% demountable product - 25% recyclable material Prodotto 75% disassemblabile - 25% materiali riciclabili / Produkt 75% demontierbar - 25% Material recyclingfähig / Produit 75% démontable - 25% recyclable / Producto 75% desmontable - 25% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

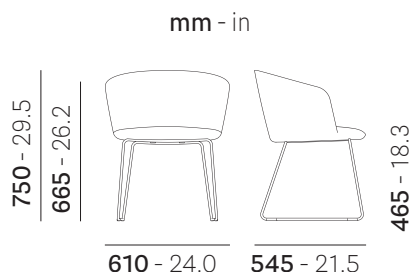

Disassembled
Da assemblare



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 10,2
lb 22.5

EN: Armchair with steel frame padded with polyurethane foam of different densities and steel rod sled frame

IT: Poltroncina con struttura in acciaio imbottita con schiuma di poliuretano espanso flessibile e gambe a slitta in tondino d'acciaio

DE: Armlehn-Stuhl mit Struktur aus Stahl, gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum und Schlitten-Beinen aus Stahlrohr

FR: Fauteuil avec structure en acier rembourré en mousse de polyuréthane expansé flexible et pieds luge en fil d'acier

ES: Sillón con estructura de acero tapizada con espuma de poliuretano flexible y patas en patín de acero.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Upholstery in flexible polyurethane, double density on the seat (density 65-75 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), with inner structure in steel upholstered in fabric

IT: Stampata in poliuretano flessibile con doppia densità sul sedile (densità 65-75 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), con struttura interna in acciaio, rivestita in tessuto

DE: Polsterung aus Polyurethan, gedruckt und flexibel mit doppelter Dichte (Dichte 65-75 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM), mit innere Struktur aus Stahl, bezogen mit Stoff

FR: Rembourrage moulé en polyuréthane souple avec double densité sur l'assise (densité 65-75 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), avec structure interne en acier, revêtu en tissu

ES: Moldeo de poliuretano flexible con doble densidad en el asiento (densidad de 65-75 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), con estructura interna de acero, forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C - D40+D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø11 mm

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Tecnopolymer, with anti-rotation pin, black or white

IT: Tecnopolimero, con perno antirotazione, bianco o nero

DE: Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß

FR: Technopolymère, avec pivot antirotation, blanc ou noir

ES: Tecnopolímero, con perno antirrotacional, blanco o negro

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni

Bestimmungen und Zertifikat

Normatives et certifications

Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,234	31,73	YES	33,2	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,0108	0,11	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,60	64,73	NO	0	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,35	3,43	NO	0	100
TOTAL TOTALE	10,2 Kg	--	--	10,5 %	31,8 %



• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system
Sistema di gestione della qualità

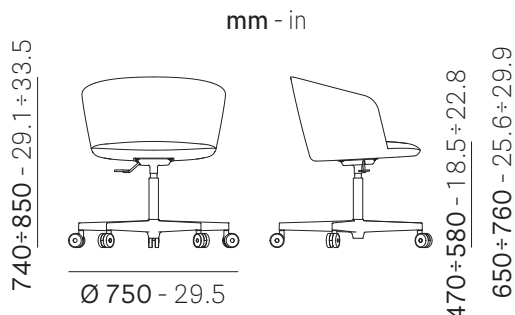

EN: Armchair with upholstered seat, five-star base with castors, swivel seat

IT: Poltrona con seduta imbottita, base a 5 razze girevole con alzata a gas e ruote
DE: Sessel mit Sitz gepolstert, 5-Stern-Drehgestell mit Gasdruckfeder und Rollen
FR: Fauteuil avec assise revetue, base à 5 branches tournante avec mécanisme à gaz et roulettes
ES: Sillón con asiento tapizado, base de 5 radios giratoria con elevación de gas y ruedas

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Upholstery in flexible polyurethane, double density on the seat (density 65-75 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), with inner structure in steel upholstered in fabric

IT: Stampata in poliuretano flessibile con doppia densità sul sedile (densità 65-75 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), con struttura interna in acciaio, rivestita in tessuto
DE: Polsterung aus Polyurethan, gedruckt und flexibel mit doppelter Dichte (Dichte 65-75 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM), mit innere Struktur aus Stahl, bezogen mit Stoff
FR: Rembourrage moulé en polyuréthane souple avec double densité sur l'assise (densité 65-75 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), avec structure interne en acier, revêtu en tissu
ES: Moldeo de poliuretano flexible con doble densidad en el asiento (densidad de 65-75 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), con estructura interna de acero, forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40+D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Column Ø40 with gas lift, base Ø670 mm in die-cast aluminium with 5 spokes

IT: Colonna Ø40 con alzata a gas, base Ø670 mm in pressofusione di alluminio con 5 razze
DE: Säule Ø40 mit Gasdruckfeder, Basis Ø670 mm aus druckgussgegossenem Aluminium mit 5-Sternausleger
FR: Colonne Ø40 avec mécanisme à gaz, base Ø670 mm en aluminium moulé sous pression à 5 branches
ES: Columna Ø40 con elevador de gas, base Ø670 mm en aluminio fundido a presión de 5 radios

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio
DE: Aluminium-Druckguss
FR: Aluminium moulé sous-préssion
ES: Fusión de aluminio

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished

IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



• CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS

EN: Swivel castors Ø60 mm, rotating part made of PUR

IT: Ruote piroettanti Ø60 mm, parte rotante in PUR

DE: Rotierende räder Ø60 mm, bewegliches Teil aus PUR (Polyurethan)

FR: Roulettes pivotantes Ø60 mm, partie tournante en PUR

ES: Ruedas giratorias Ø60 mm, parte giratoria de PUR

CASTORS FINISH - FINITURA RUOTE - AUSFÜHRUNG RÄDERN - FINITION ROULETTE - ACABADO RUEDAS**EN: White, configuration only for white base**

IT: Bianco, configurazione solo per base bianca

DE: Weiß, Konfiguration nur für weißen bodenplatte

FR: Blanc, configuration uniquement pour base blanc

ES: Blanco, configuración sólo para base blanca



WHITE

EN: Black, configuration only for black base

IT: Nero, configurazione solo per base nera

DE: Schwarz, Konfiguration nur für schwarzen bodenplatte

FR: Noir, configuration uniquement pour base noire

ES: Negro, configuración sólo para base negra



BLACK

EN: Chrome, configuration only for polish base

IT: Cromo, configurazione solo per base lucida

DE: Chrom, Konfiguration nur für poliert bodenplatte

FR: Chrome, configuration uniquement pour base brillante

ES: Cromo, configuración sólo para base brillante



CHROME

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificado

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Ministerial type approval «Serie NYM SOFT» Class 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)

IT: Omologazione Ministeriale «Serie NYM SOFT» Classe 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)

DE: Ministerial Zulassung «Serie NYM SOFT» Klasse 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)

FR: Homologation Ministérielle «Serie NYM SOFT» Classe 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)

ES: Homologación Ministerial «Serie NYM SOFT» Clase 1 IM (Cat. G59+G69 - G190+G197)

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,8	54,4	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,7	21,6	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,01	0,1	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,65	5,2	NO	0	0
Polyurethane foam Poliuretano espanso	2	16	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,35	2,8	NO	0	0
TOTAL TOTALE	12,5 Kg	--	--	38,3 %	76 %

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



FSC CERTIFICATE
Certificate Registration SA - COC - 003864
License Code FSC - C114358



Omega Ekspres SIA
LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv